

# SWIM SPA XL

## PARAMÈTRES ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

### SPÉCIFICATIONS DU MODELE

Dimensions de la coque	<b>550 x 250 x 134 cm</b>
Dimensions avec habillage	<b>550 x 250 x 134 cm</b>
Volume d'eau	<b>10 200 l</b>
Poids sans eau	<b>1 400 kg</b>
Poids avec eau	<b>11 600 kg</b>
Coque MassiveShell Construction	<b>oui</b>
Choix des couleurs	<b>2</b>
Contre-courant	<b>jusqu'à 3 000 l / min</b>

### BUSES

Nombre total de buses	<b>21</b>
Buses de contre-courant Swim Jet	<b>6</b>
Buses d'hydromassage	<b>15</b>
Air Control	<b>1</b>

### COMMANDE

Électropack USSPA iNtelligsmart®	<b>oui</b>
Système de commande ISM®	<b>oui</b>
Commande via l'application USSPA SmartApp	<b>oui</b>
Commande via internet (connexion internet requise)	<b>oui</b>
Autodiagnostic avec possibilité de protocole	<b>oui</b>
Suivi de la longévité de certaines pièces	<b>oui</b>
Mode standard d'économiseur d'énergie	<b>oui</b>
Écran iNvision®	<b>oui</b>
Bouton piézzo iNcontrol	<b>4</b>

### TECHNOLOGIE




Pompe de massage 1 / dual	<b>1,5 / 0,37 kW + 5 HP</b>
Pompe de massage 2 / single	<b>1,5 kW + 5 HP</b>
Pompe de massage 3 / single	<b>1,5 kW + 5 HP</b>
Système intelligent de nettoyage de l'eau ICM®	<b>Automatique / Manuel</b>
Filtration sous pression Pressure Clean	<b>oui</b>
Ozonateur OzonePure	<b>oui</b>
Chauffage	<b>6 kW Titanium Coil</b>
Isolation	<b>PU</b>
Système de protection FreezeProtection	<b>oui</b>
Éclairage	<b>2 x 12 W</b>

### AUTRES ACCESSOIRES STANDARDS

Rampe	<b>1 + 2 Gymrail</b>
Couverture thermique / choix de la couleur	<b>oui / 8+</b>
Habillage / conceptions possibles	<b>oui / 2</b>
Fond multi-niveaux	<b>oui</b>

Nous serons heureux de vous faire découvrir les autres équipements possibles et les services que nous sommes en mesure de vous proposer. Venez visiter nos showrooms.

Swim Spa XL | Swim Spa M

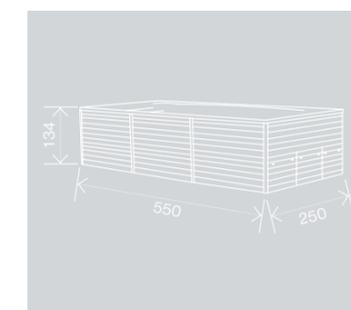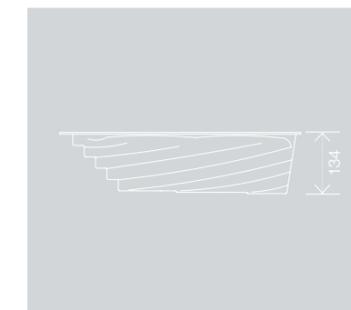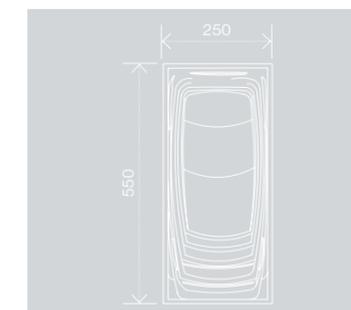

.....  
Branchement standard – 400 V / 50 Hz, disjoncteur 16 A  
Disjoncteur différentiel IΔn = 0,03 A